


主要规格


1	生产厂家			DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN
2	型号			D20G	D25G	D30G
3	额定起重量	在额定载荷中心距处	kg	2000	2500	3000
4	载荷中心距	距离	mm	500	500	500
5	动力形式	柴油、汽油、液化石油气		柴油	柴油	柴油
6	操作形式	站式、坐式		坐式	坐式	坐式
7	轮胎类型	P=充气轮胎, E=实心轮胎		P	P	P
8	车轮(X=驱动)	前/后车轮数量		x2/2	x2/2	x2/2
尺寸						
9	标准二级门架	额定起重量时的最大起升高度	mm	3000	3000	3000
10		自由起升高度	mm	150	150	150
11	货叉架	ISO 标准型		II	II	III
12	货叉	厚度x宽度x长度	mm	45x100x1050	45x100x1050	45x122x1050
13		货叉间距 (最小X最大)	mm	250x1000	250x1000	272x1042
14	门架倾角	前倾/后倾	deg	6/12	6/12	6/12
15	总体尺寸	至货叉前表面的距离	mm	2520	2585	2662
16		宽度	mm	1165	1165	1228
17		门架缩回时的高度	mm	2038	2038	2053
18		门架最大起升高度	mm	4271	4271	4280
19		护顶架高度	mm	2143	2143	2160
20		座椅高度	mm	1168	1168	1185
21	最小转弯半径		mm	2250	2300	2375
22	前悬距		mm	467	467	482
23	最小直角堆垛通道宽度(增加载荷长度和间隙)		mm	3967	4017	4107
23a	最小直角通道宽度		mm	2165	2230	2290
性能						
24	速度	行驶, 满载/空载	km/h	19.5/21	19.5/21	20/21.5
25		起升, 满载/空载	mm/s	520/570	510/570	490/570
26		下降, 满载/空载	mm/s	560/580	560/580	550/580
27	挂钩牵引力	1.6km/h, 满载/空载	kgf	1740/1690	1720/1680	1640/1620
28	最大爬坡度	1.6km/h, 满载/空载	%	32.5/52	27.5/46	22.5/39
重量						
29	总重量(空载)		kg	3570	3890	4460
30	桥负荷	满载, 前/后	kg	4900/670	5650/790	6560/900
31		空载, 前/后	kg	1690/1880	1650/2290	1750/2710
底盘						
32	轮胎	前/后轮数量		2/2	2/2	2/2
33		前轮胎型号		7.00x12-12PR	7.00x12-12PR	28x9x15-14PR
34		后轮胎型号		6.00x9-10PR	6.00x9-10PR	6.50x10-10PR
35	轴距		mm	1650	1650	1650
36	轮距	前/后	mm	970/980	970/980	1000/980
37	离地间隙	满载门架最低点	mm	100	100	118
38		满载车架中心	mm	113	113	132
39	行车制动			脚踏/液压	脚踏/液压	脚踏/液压
40	驻车制动			手动/机械	手动/机械	手动/机械
动力形式						
41	蓄电池	电压/容量	V/AH	12/90	12/90	12/90
42	发动机	生产厂家/型号		YANMAR/4TNE98	YANMAR/4TNE98	YANMAR/4TNE98
43		额定功率	kw(ps)@rpm	43.7(59.4)/2300	43.7(59.4)/2300	43.7(59.4)/2300
44		最大扭矩	N-m	181/1600	181/1600	181/1600
45		冲程/汽缸数/排量	cc	4/4/3319	4/4/3319	4/4/3319
46	变速箱	型式		电子换档	电子换档	电子换档
47		前/后变速档位数		1/1	1/1	1/1
48	溢流阀调定压力	系统/属具	bar	175/160	175/160	210/160

注意: 本技术规格表中已包含全面的技术参数。叉车实际性能可能受操作环境影响。

尺寸图

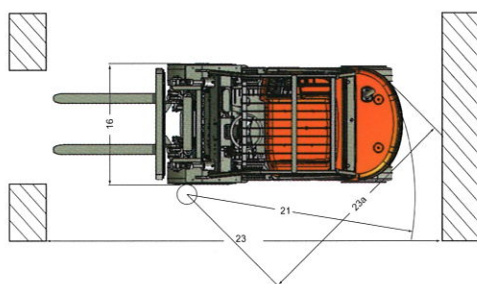

备注: 23=21+22+货物长度+200mm余量

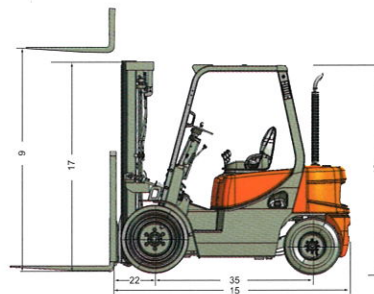

DRIVE DOOSAN !