

规格

型号	GS-2046		GS-2646		GS-3246	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	26英尺	8.10米	32英尺	9.92米	38英尺	11.75米
▲最大平台高度	20英尺	6.10米	26英尺	7.92米	32英尺	9.75米
▲贮藏平台高度	3英尺 4.8英寸	1.04米	3英尺 9.6英寸	1.16米	4英尺 2.75英寸	1.29米
▲平台-外侧长度	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 5英寸	2.26米
-延伸长度	10英尺 5英寸	3.18米	10英尺 5英寸	3.18米	10英尺 5英寸	3.18米
滑出式平台延长甲板	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米
▲平台宽度-外侧	3英尺 9.3英寸	1.15米	3英尺 9.3英寸	1.15米	3英尺 9.3英寸	1.15米
护栏高度	——	——	3英尺 7英寸	1.09米	3英尺 7英寸	1.09米
平台周边挡板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
▲高度-贮藏: 折叠式护栏	7英尺	2.13米	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 10英寸	2.39米
折叠围栏	5英尺 1英寸	1.55米	5英尺 6英寸	1.68米	5英尺 11英寸	1.80米
▲长度-贮藏位置	7英尺 11英寸	2.41米	7英尺 11英寸	2.41米	7英尺 11英寸	2.41米
长度-延伸	10英尺 10.5英寸	3.31米	10英尺 10.5英寸	3.31米	10英尺 10.5英寸	3.31米
▲宽度	3英尺 10英寸	1.17米	3英尺 10英寸	1.17米	3英尺 10英寸	1.17米
▲轴距	6英尺 1英寸	1.85米	6英尺 1英寸	1.85米	6英尺 1英寸	1.85米
▲离地间隙-中心	4英寸	0.10米	4英寸	0.10米	4英寸	0.10米
▲-深坑保护板放下	0.75英寸	0.019米	0.75英寸	0.019米	0.75英寸	0.019米

性能

平台最多容纳人数**	4	4	3	3	2	2
承载能力	1,200磅	544公斤	1,000磅	454公斤	700磅	318公斤
承载能力-延伸平台	250磅	113公斤	250磅	113公斤	250磅	113公斤
驱动速度-贮藏位置	2.2英里/小时	3.5公里/小时	2.2英里/小时	3.5公里/小时	2.2英里/小时	3.5公里/小时
驱动速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置***	30%		30%		25%	
转向半径-内侧	0	0	0	0	0	0
转向半径-外侧	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米
上升/下降速度	30/33秒	30/33秒	30/38秒	30/38秒	57/35秒	57/35秒
控制	比例控制		比例控制		比例控制	
驱动	双前轮		双前轮		双前轮	
多盘刹车	双后轮		双后轮		双后轮	
轮胎-实心无印痕	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米

动力


动力源	24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量	3.75加仑	14.2升	3.75加仑	14.2升	4.5加仑	17升

重量***

ANSI/CSA	3,977磅	1,804公斤	4,312磅	1,956公斤	5,211磅	2,364公斤
CE/AUS	4,351磅	1,974公斤	5,395磅	2,447公斤	6,200磅	2,812公斤

符合标准

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE标准, AS 1418.10

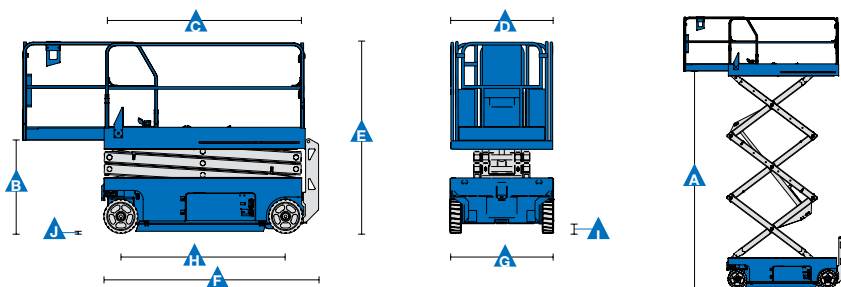

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。

** CE/AUS市场: GS-1530和GS-1930只可在室内使用-最多可容纳2人。GS-1532和GS-1932可以在室内和室外使用-最多可容纳1人。

*** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。

**** 重量将根据选项和各国标准而有不同。

特征

标准特征

尺寸

GS-2046

- 26英尺（8.10米）工作高度
- 1200磅（545公斤）承载能力

GS-2646

- 32英尺（9.92米）工作高度
- 1000磅（454公斤）承载能力

GS-3246

- 38英尺（11.75米）工作高度
- 700磅（318公斤）承载能力

性能

- 89 × 45.3英寸（2.26 × 1.15米）钢质平台
- 36英寸（0.91米）的延伸平台
- 有全高旋转门的折叠栏杆
- 双前轮驱动
- 20安培通用智能充电器
- 后方隐藏式充电器插座
- Smartlink-双速提升和比例驱动
- 带电池充电显示器和诊断显示的平台控制
- 随车诊断系统
- 交流电线至平台
- 系索连接点
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 后轮多盘刹车
- 前轮液压制动
- 刹车释放
- 旋出式组件托盘
- 实心无印痕轮胎
- 深坑保护装置
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 电喇叭
- 计时器

动力

- 24伏直流（4个6伏225安时的电池）

选项和附件

性能选项

- 空气管至平台
- 双闪光灯
- 移动警报
- 汽车喇叭
- 生物可降解液压油

动力选项

- 电源逆变器（120伏/60赫兹）
- EE级别
- AGM免维护蓄电池

